


A


Datenformat: 136 x 136 mm

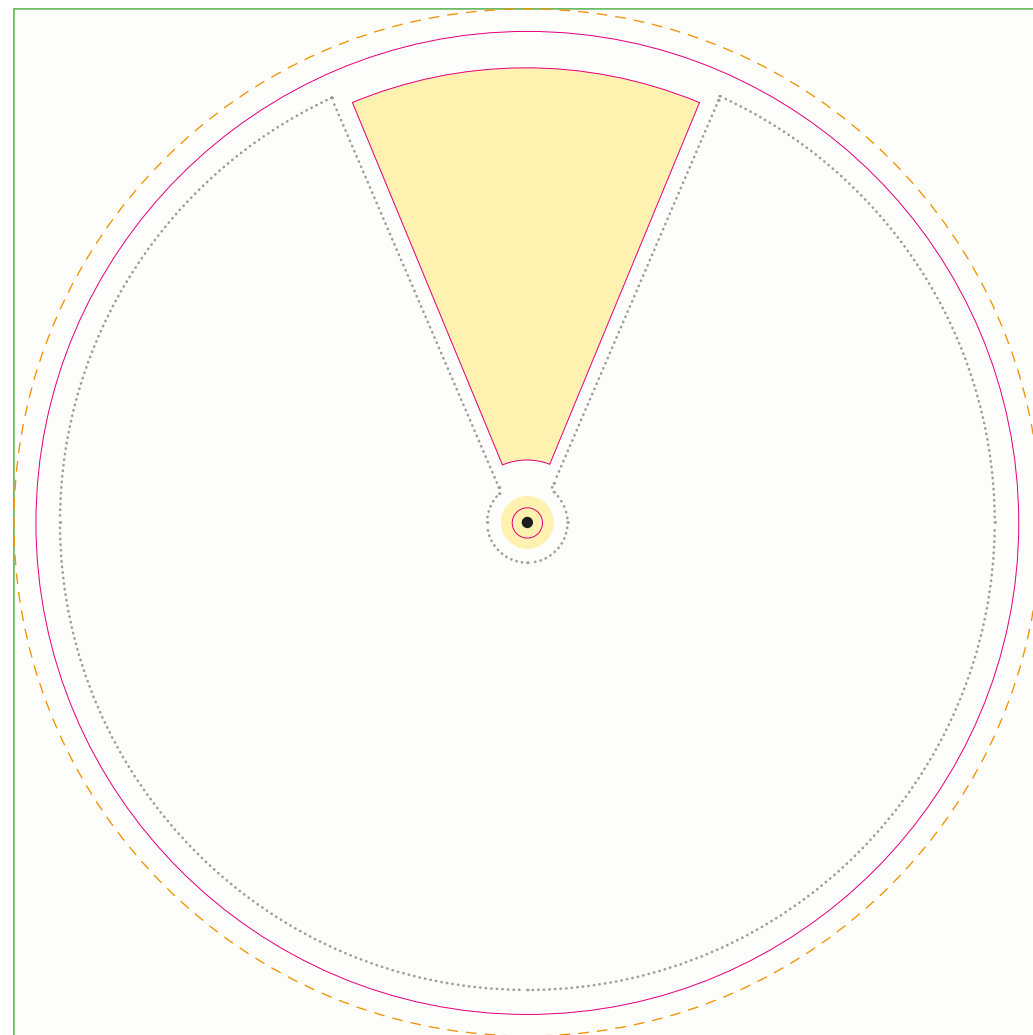

Endformat: 130 mm Ø

B


Datenformat: 155 x 155 mm

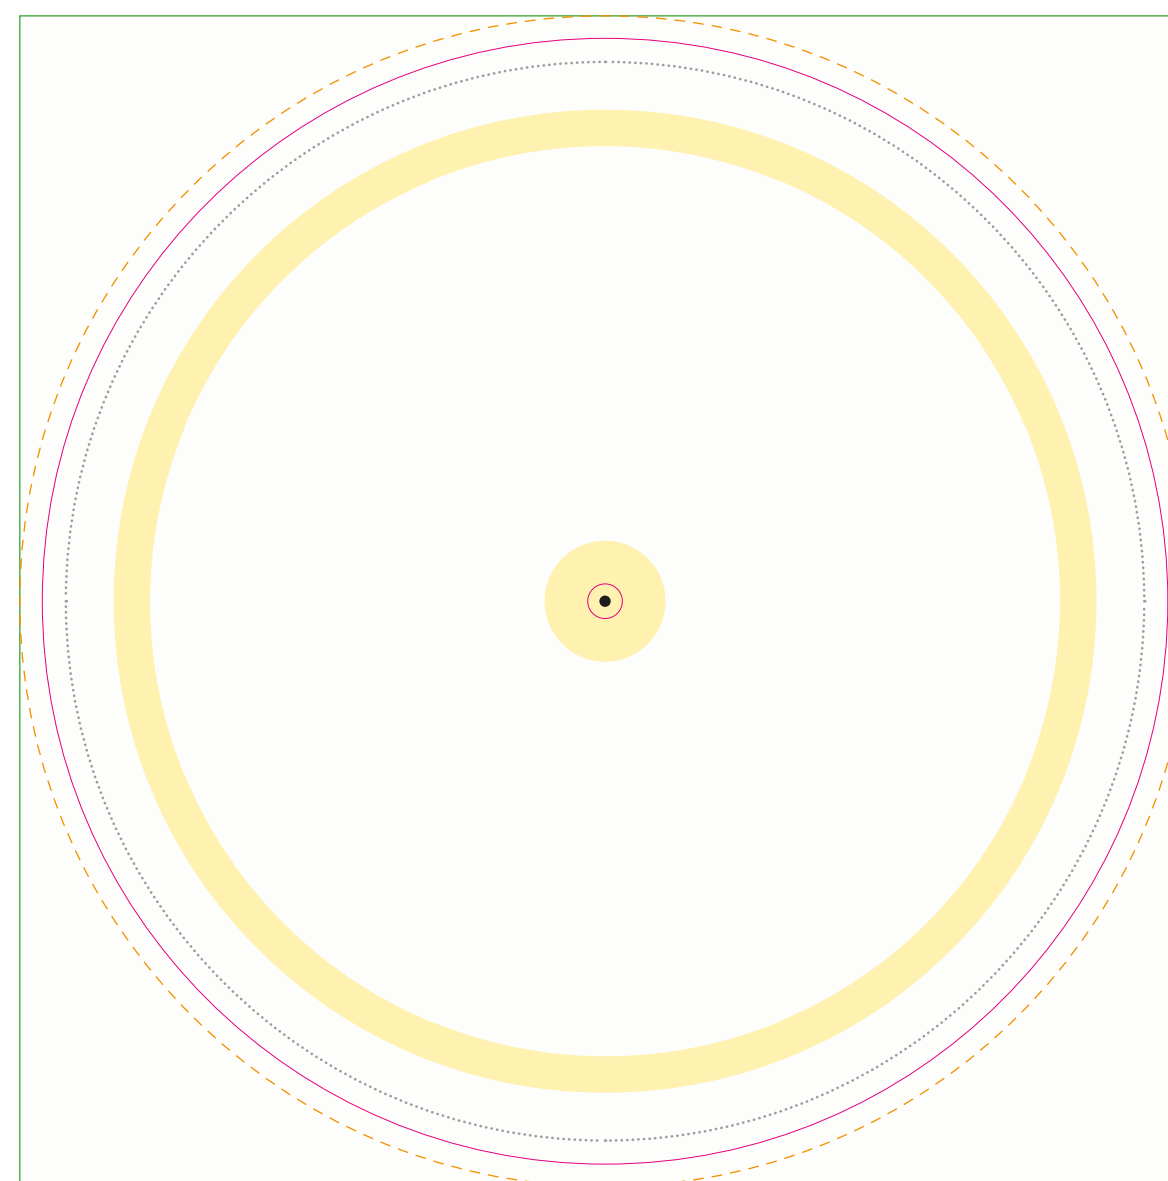


Endformat: 149 mm Ø

C

Datenformat: 155 x 155 mm

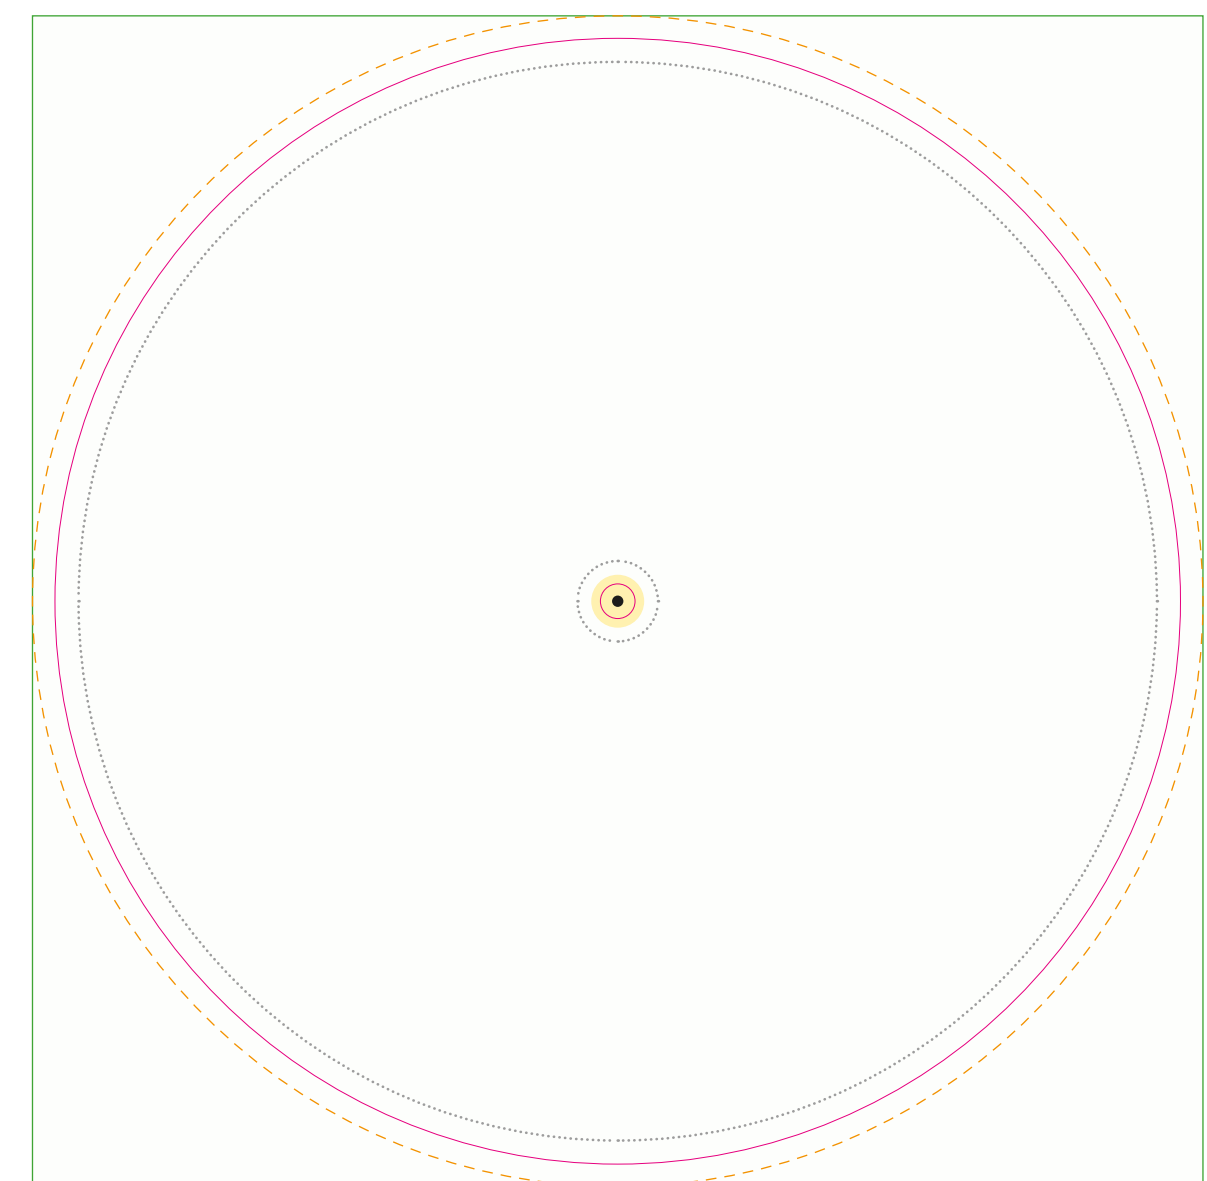

Endformat: 149 mm Ø

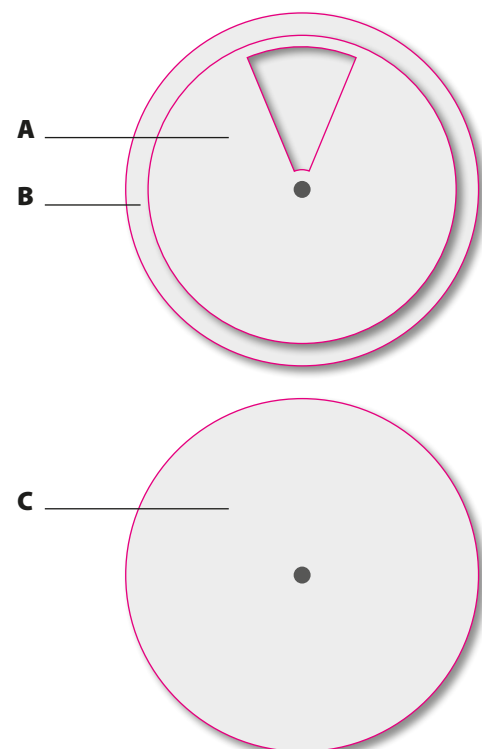

A: Deckseite
B: Datenseite
C: Rückseite

Beschnittzugabe: 3 mm

Sicherheitsabstand: 3 mm
Sicherheitsabstand Öse: 7 mm
Bei der Stanzkontur der Öse ist ein Abstand von 7 mm erforderlich!
Die Öse selbst hat einen Durchmesser von 7mm.

Schriften bitte direkt mit einbetten oder ggf. in Pfade umwandeln.

Stanzkontur ausblenden, **Kontrollpunkte** sichtbar lassen!

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit **Dokumentseite 1= Deckseite**

HINWEISE

- ❗ Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- ❗ **Erklärung - Linien:**
 - Stanzlinien Rot - durchgehende Linie
 - Rilllinien Blau - durchgehende Linie
 - Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- ❗ **Kontrollpunkt**
Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit einem „Kontrollpunkt“ versehen sein. Dieser muss im Layout enthalten bleiben.
- ❗ **Datenformat:** □
Format / Größe der Dokumentseite

Endformat: □
Format / Größe des fertigen Produkts
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.


Beschnittzugabe: □
Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt

Nicht sichtbar (Verdeckter oder ausgestanzter Bereich): ■
Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente 3 mm über diesen Bereich hinausgehen um Blitzer zu vermeiden.

Klebefläche: ■
Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden

Sicherheitsabstand zur Stanzkontur: □
Abstand der wichtigen Inhalte (Texte / Informationen) zur Stanzkontur

A

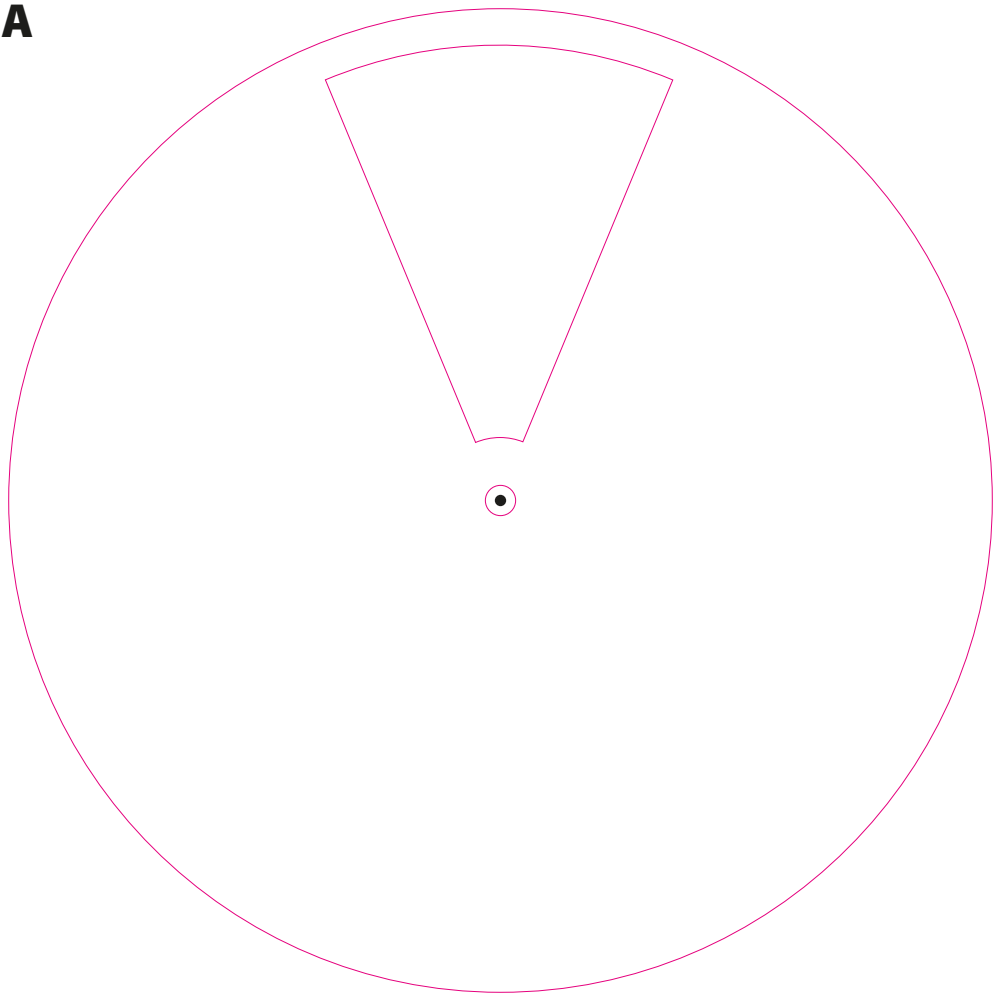

B



Sichtbereich Rand

**Sichtbereich
Fensterausschnitt**

C

